


## ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

# QA 100025

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.

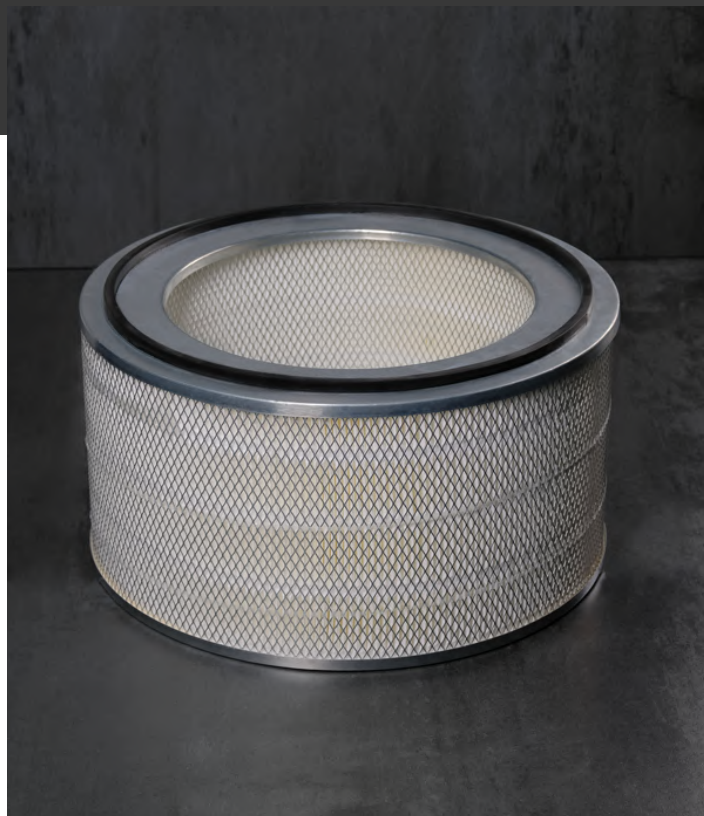

### Характеристики

Наружный диаметр	490 мм (19.29 Дюймы)	Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 5011
Внутренний диаметр	328.4 мм (12.93 Дюймы)	Тип	Первичный
Длина	249.9 мм (9.84 Дюймы)	Вид конструкции	Круглый
Полная длина	262.6 мм (10.34 Дюймы)	Эффективность	99.9%
Тип наполнителя	Целлюлоза		

#### Сравнительные номера

P181126, SA14559, A5531, SFA 1126P,  
AF4609, CATERPILLAR 8N6309

