


ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

QA 100067

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.

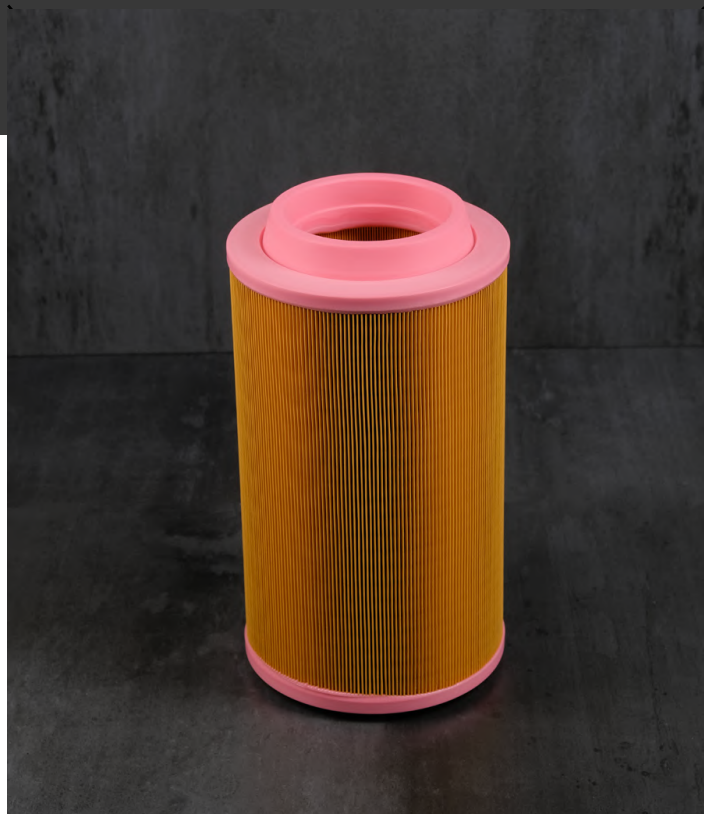

Характеристики

Наружный диаметр	221.4 мм (8.72 Дюймы)	Тип	Первичный
Внутренний диаметр	125.8 мм (4.95 Дюймы)	Вид конструкции	Radialseal
Длина	375.5 мм (14.78 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза
Эффективность	99.9%	Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 5011

Сравнительные номера

P782104, SA17193, A-6707, SFA 2361P, AF26397,
C 23610, ATLAS COPCO C23610

