


фильтр гидравлический **QH 500036**

Гидравлические фильтры предназначены для защиты гидравлической системы оборудования от попаданий металлических частиц и загрязняющих примесей, образующихся в результате трения деталей гидравлических компонентов, а также способствуют снижению износа механизмов. Преимущества гидравлических фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают высокое рабочее давление в гидравлической системе.
- Длительный срок службы фильтра благодаря высокой грязеёмкости фильтрующего материала.
- Справляются с очисткой больших потоков проходящей жидкости.
- Надежность выдерживают большие перепады давления.
- Являются заменой для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.

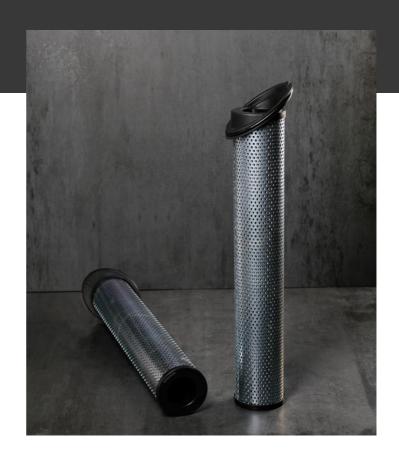

Характеристики

Наружный диаметр	117 мм (4,61 Дюймы)	Полная длина	597 мм (23,5 Дюймы)
Внутренний диаметр	58 мм (2,28 Дюймы)	Вес (кг)	1.400
Объем	0.008133		

Сравнительные номера

SH51396, HF40023, SCHROEDER SBF937ELE18Z5B











