


## ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

# QA 100061

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.

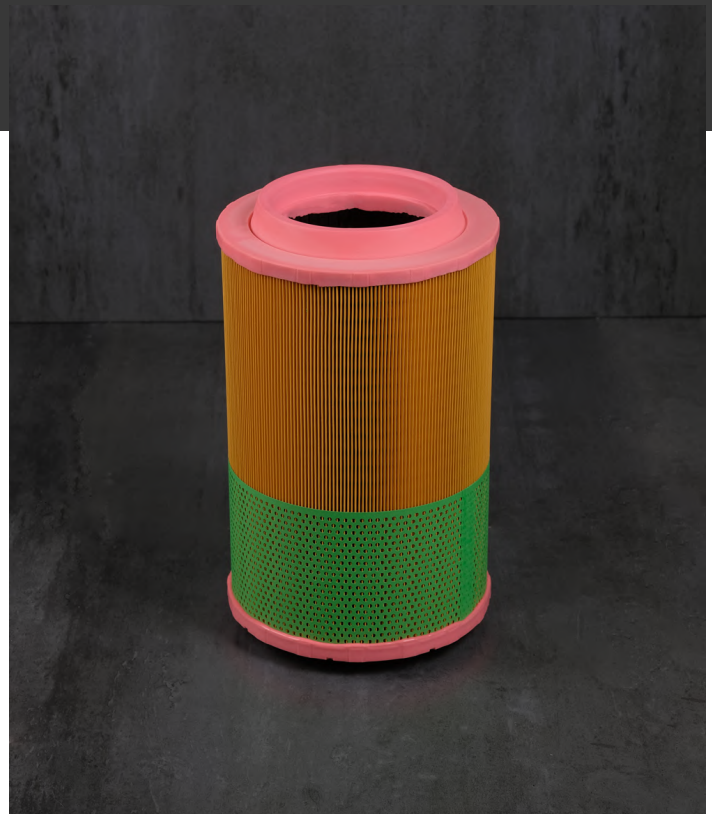

### Характеристики

Наружный диаметр	247 мм (9.72 Дюймы)	Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 5011
Внутренний диаметр	148 мм (5.83 Дюймы)	Тип	Первичный
Длина	371.5 мм (14.63 Дюймы)	Вид конструкции	Круглый

#### Сравнительные номера

P782880, SA17282, AF25876, C 25 860/6,

Atlas Copco 1613950300

