


## ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

# QA 100068

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.

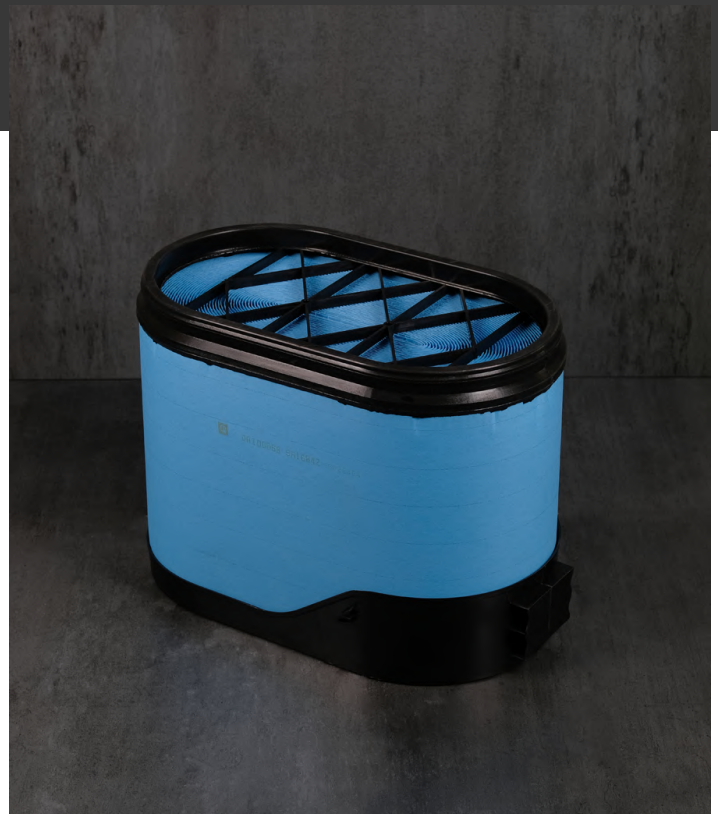

### Характеристики

Длина	440.4 мм (17.34 Дюймы)	Группа	PSD
Ширина	254 мм (10.00 Дюймы)	Тип	Первичный
Высота	334.5 мм (13.17 Дюймы)	Вид конструкции	С закругленными углами
Эффективность	До 99,95 %	Тип наполнителя	Целлюлоза
Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 5011		

#### Сравнительные номера

P621983, SA16841, AF4208,  
JOHN DEERE RE261960

