


ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

QA100075KIT

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.

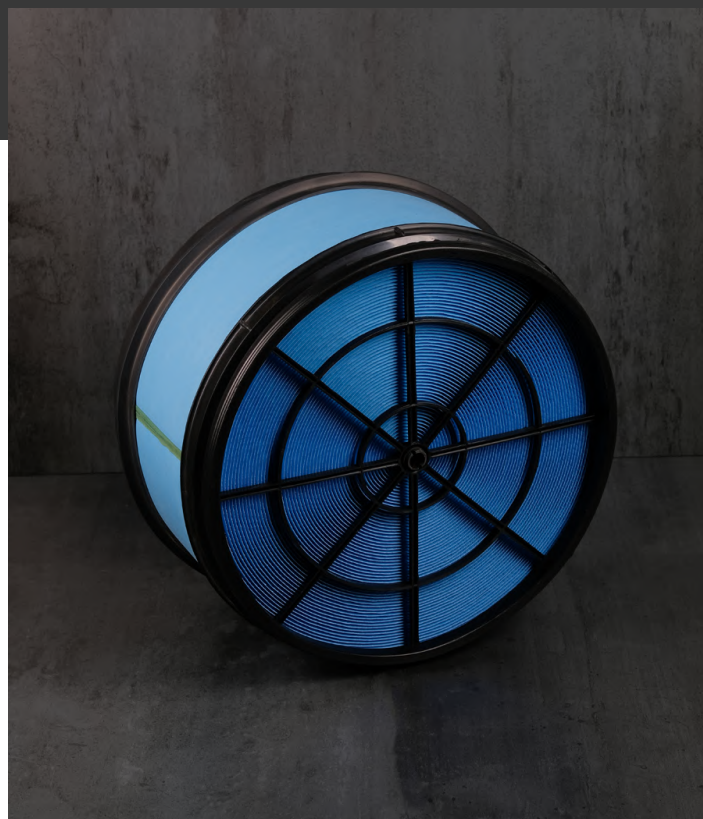

Характеристики

Наружный диаметр	507.1 мм (19.96 Дюймы) / 492.8 мм (19.40 Дюймы)	Тип	Первичный
Длина	281.1 мм (11.07 Дюймы) / 40.6 мм (1.60 Дюймы)	Вид конструкции	Круглый
Эффективность	99.95% / 96.5%	Тип наполнителя	Целлюлоза
Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 5011		

Сравнительные номера

P643216+P636759, SA16708+SA16704,
CATERPILLAR 2089065+2089066

